

**HELUTOP® MS-EP4**

ЭМС кабельный ввод с интегрированной контактной системой

**Области применения**

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

**Материал**

Латунь, никелированная  
 Контактная система: медь-бериллий  
 Зажимная вставка: полиамид PA 6  
 Фасонное уплотнение: хлоропреновый каучук (CR)  
 Кольцо круглого сечения: NBR

**Свойства**

- Легкость монтажа
- Надежность контакта
- Высокая устойчивость к вибрации

**Примечания**

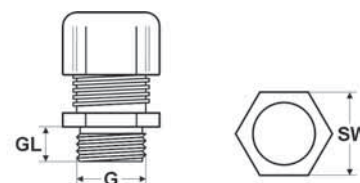
Данные по испытаниям см. в разделе "Техническая информация".

**Технические характеристики**

Степень защиты: IP 68 - 5 бар

Температурный диапазон: -40°C до +100°C

Контактная система: запатентованная

**Размеры**

- G      Размер резьбы  
 GL     Длина резьбы  
 SW     Размер ключа

**Метрическая резьба**

Артикул №	Размер метрич.	Ø кабеля от / до мм	Длина резьбовой части мм	Размер ключа мм	Упаковка шт.	
905181	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50	-
905182	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	6,0	20	50	-
905183	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	6,0	22	50	-
905184	M20 x 1,5	7,5 - 14,0	8,0	24	50	-
905185	M25 x 1,5	10,0 - 18,0	8,0	30	25	-
905186	M32 x 1,5	16,0 - 25,0	9,0	40	20	-
905187	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	9,0	50	20	-
905188	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9,0	58	10	-
905189	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14,0	64 / 68	5	-
905248	M63 x 1,5	37,0 - 53,0	10,0	75	5	-

Допускаются технические изменения.