



TEMPERATURE MONITORING RELAY
THERMOELEMENT J, T, E, K, N 2 THRESHOLD
VALUES, DIGITAL -99 DEG. F TO 1830 DEG. F 24-240
V AC/DC 2 X 1 CO + 1 NO, WIDTH 45 MM SPRING-
TYPE TERMINAL

Рисунок аналогичен

Общие технические данные:




Вид напряжения		AC/DC
Частота напряжения питания		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 для вспомогательных цепей и цепей управления 		
— расчетное исходное значение	Hz	50
— расчетное конечное значение	Hz	60
Управляющее напряжение питания		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 		
— при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное исходное значение	V	24
— при 50 Гц расчетное конечное значение	V	240
— при 60 Гц расчетное исходное значение	V	24
— при 60 Гц расчетное конечное значение	V	240
— при постоянном токе		

— расчетное исходное значение	V	24
— расчетное конечное значение	V	240
Количество измерительных контуров		1
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов		1
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов		2
Функция продукта		
• Сохранение ошибок		да
• внешний сброс		да
измеряемая температура по Фаренгейту		
• исходное значение	°F	-99
• конечное значение	°F	1 830
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2		K
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750		K
Температура окружающей среды во время эксплуатации	°C	-25 ... +60

Данные по механике:

Исполнение электрического подключения		
• для вспомогательных цепей и цепей управления		пружинный зажим
• Цоколь со штырьками		да
Исполнение сенсорного датчика с возможностью подключения		ТИП J, K, T, E, N (термопара)
Ширина	mm	45
Высота	mm	108
Глубина	mm	91

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
			spezielle Prüfbescheinigung Umweltbestätigung Bestätigungen
	UL	EG-Konf.	

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS21402GW60>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS21402GW60>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS21402GW60&lang=en

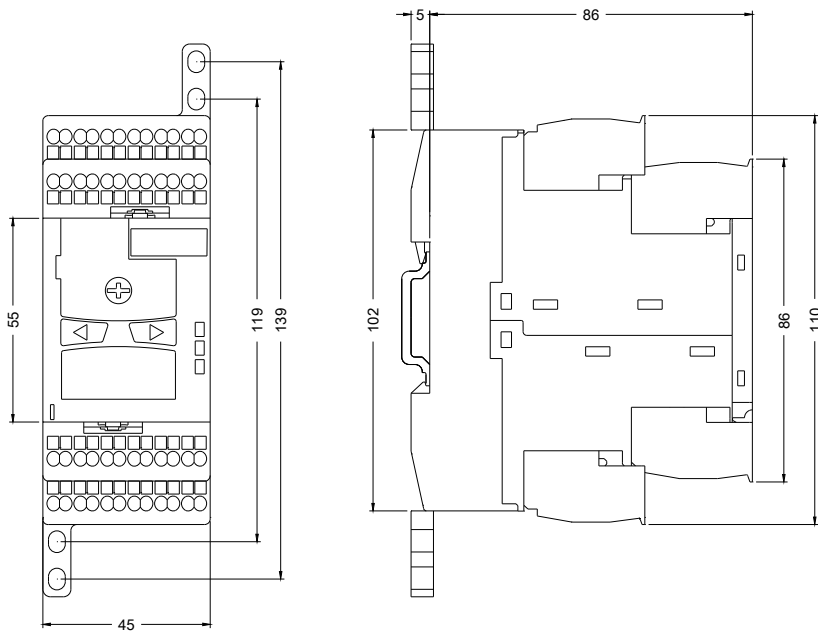

последнее изменение:

31.03.2016