

SWITCH DISCONNECTOR 3VA1 IEC FRAME 160 4-POLE SD100, IN=100A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION WITHOUT SHORT CIRCUIT PROT. BUSBAR CONNECTION 1 AUXILIARY SWITCH HP 1 TRIP ALARM SWITCH HP



| версия | |
|--|---------|
| Фирменное название продукта | SENTRON |
| Число полюсов | 4 |
| Общие технические данные | |
| Управляющее напряжение 2 | 800 V |
| высота | 690 V |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение | 600 V |
| Эксплуатационная мощность / при AC-3 / при 400 В | 0 kW |
| Мощность потерь [Вт] / максимальное | 38 W |
| Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 15 000 |
| вес-нетто | 1 260 g |
| электричество | |
| Сечение соединительных проводов / проводов AWG (Американский стандарт на калибр) | 100 A |
| Механическая конструкция | |

| | |
|---|----------|
| Характеристика продукта/ интерфейс LAN | 130 mm |
| Характеристика продукта/ последовательный интерфейс | 101,6 mm |
| Способ печати | 70 mm |

СВЯЗИ

| | |
|---|-------------------------|
| Расположение электрических подключений / для главной электрической цепи | фронтальное подключение |
| Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи | шинный зажим |

Вспомогательный контур

| | |
|--|-------------------------|
| Компонент продукта | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Расцепитель пониженного напряжения • Расцепитель напряжения • расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом • сигнализатор срабатывания | нет нет нет да |
| Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 2 |

Аксессуары

| | |
|--|----|
| Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя | да |
|--|----|

условия окружающей среды

| | |
|--|------------------------------------|
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |
| Температура окружающей среды | |
| <ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации / минимально • во время эксплуатации / максимальное • во время хранения / минимально • во время хранения / максимальное | -25 °C 70 °C -40 °C 80 °C |

Сертификаты

| | |
|--|---|
| Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2 | Q |
|--|---|

| | | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Test Certificates | Shipping Approval |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|



RCM



sonstig



| | |
|-------------------|-------|
| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|



sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA11101AA420AG0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA11101AA420AG0/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA11101AA420AG0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

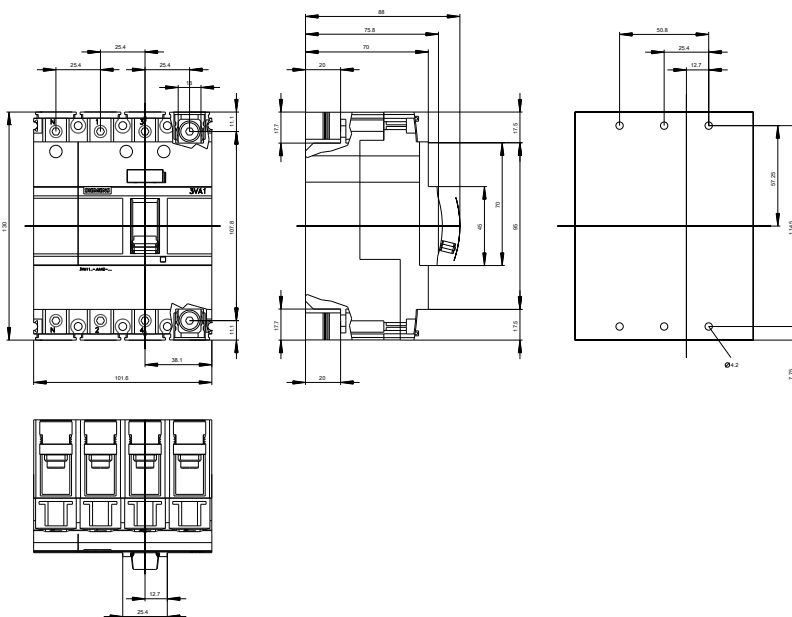

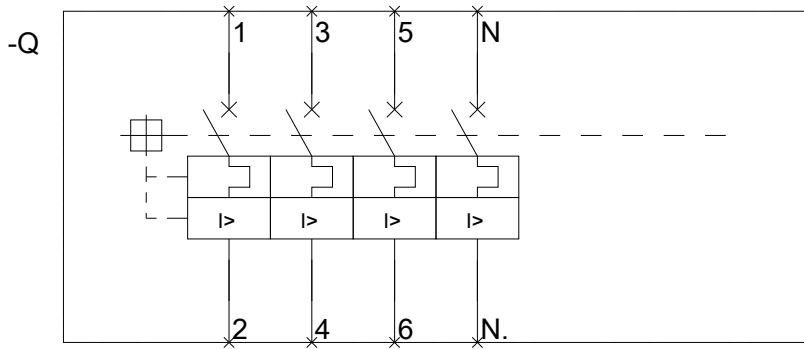

последнее изменение:

21.03.2016