

SWITCH DISCONNECTOR 3VA1 IEC FRAME 160 3-POLE SD100, IN=160A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION WITHOUT SHORT CIRCUIT PROT. BUSBAR CONNECTION SHUNT TRIP (STL) 220-250 V DC, 208-277 V AC 2 AUXILIARY SWITCH HQ 1 TRIP ALARM SWITCH HQ



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Число полюсов	3
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
высота	690 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	500 V
Эксплуатационная мощность / при AC-3 / при 400 В	0 kW
Мощность потерь [Вт] / максимальное	38 W
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	15 000
вес-нетто	1 080 g
электричество	
Сечение соединительных проводов / проводов AWG (Американский стандарт на калибр)	160 A
Механическая конструкция	

Характеристика продукта/ интерфейс LAN	130 mm
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	76,2 mm
Способ печати	70 mm

СВЯЗИ

Расположение электрических подключений / для главной электрической цепи	фронтальное подключение
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	шинный зажим

Вспомогательный контур

Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Расцепитель пониженного напряжения • Расцепитель напряжения • расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом • сигнализатор срабатывания 	<p>нет</p> <p>да</p> <p>нет</p> <p>да</p>
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов	3

Аксессуары





Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя	да
--	----

условия окружающей среды

Степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации / минимально • во время эксплуатации / максимальное • во время хранения / минимально • во время хранения / максимальное 	<p>-25 °C</p> <p>70 °C</p> <p>-40 °C</p> <p>80 °C</p>

Сертификаты

Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	Q
--	---

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CCC		<u>RCM</u>	 EG-Konf.	<u>sonstig</u>  ABS

Shipping Approval	other			
 BUREAU VERITAS	 DNV	 GL	 LRS	 RMRS
				<u>sonstig</u>

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA11161AA320KH0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA11161AA320KH0/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA11161AA320KH0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

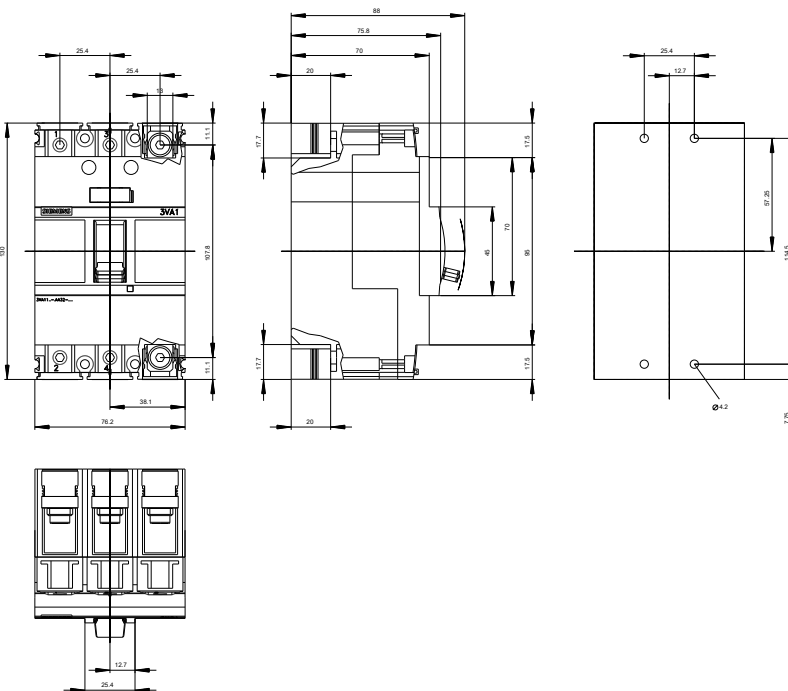

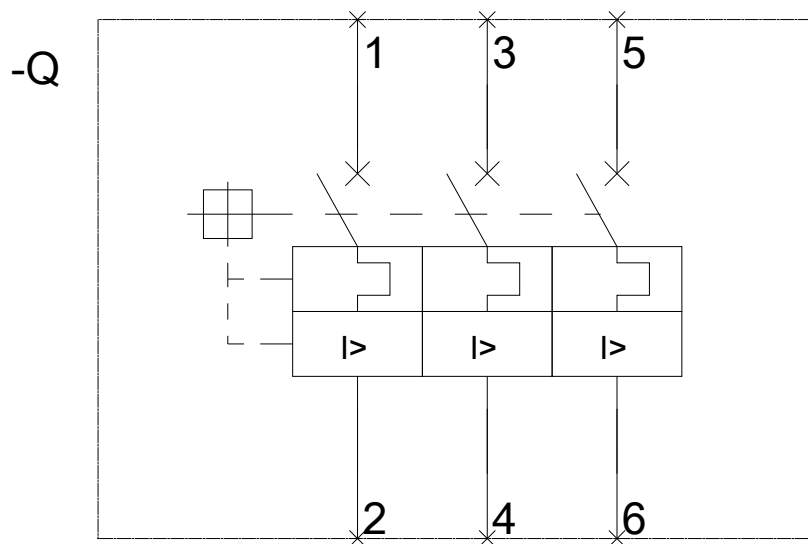

последнее изменение:

21.03.2016