

SWITCH DISCONNECTOR 3VA1 IEC FRAME 160 4-POLE SD100,
IN=160A WITHOUT OVERLOAD PROTECTION WITHOUT SHORT
CIRCUIT PROT. BUSBAR CONNECTION UNDERVOLTAGE
RELEASE (UVR) 208-230 V AC 50/50 HZ



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Число полюсов	4
Исполнение вспомогательного выключателя	без
Общие технические данные	
Управляющее напряжение 2	800 V
высота	690 V
рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение	600 V
Эксплуатационная мощность / при AC-3 / при 400 В	0 kW
Мощность потерь [Вт] / максимальное	38 W
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	15 000
вес-нетто	1 100 g
электричество	
Сечение соединительных проводов / проводов AWG (Американский стандарт на калибр)	160 A

Механическая конструкция	
Характеристика продукта/ интерфейс LAN	130 mm
Характеристика продукта/ последовательный интерфейс	101,6 mm
Способ печати	70 mm

СВЯЗИ	
Расположение электрических подключений / для главной электрической цепи	фронтальное подключение
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи	шинный зажим

Вспомогательный контур	
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> • Расцепитель пониженного напряжения • Расцепитель напряжения • расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом • сигнализатор срабатывания 	<ul style="list-style-type: none"> да нет нет нет
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0

Аксессуары	
Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя	да

условия окружающей среды	
Степень защиты IP / с лицевой стороны	IP40
Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> • во время эксплуатации / минимально • во время эксплуатации / максимальное • во время хранения / минимально • во время хранения / максимальное 	<ul style="list-style-type: none"> -25 °C 70 °C -40 °C 80 °C

Сертификаты	
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2	Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------	-------------------



RCM



sonstig



Shipping Approval	other
-------------------	-------



sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA11161AA420DA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA11161AA420DA0/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA11161AA420DA0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

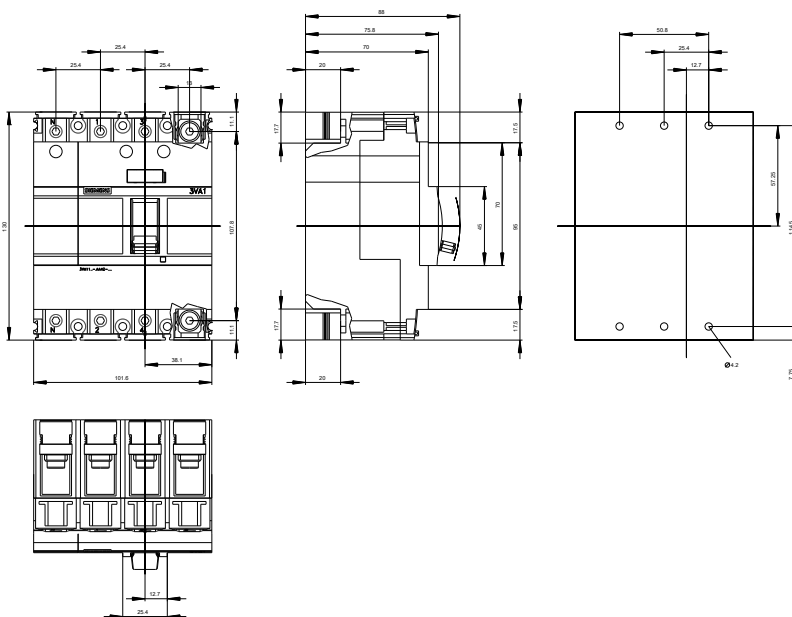

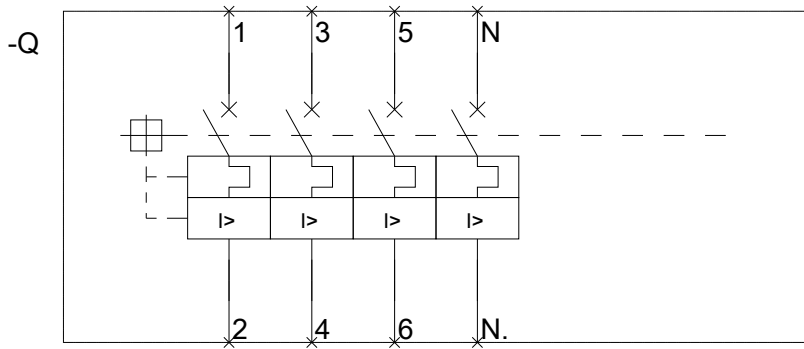

последнее изменение:

21.03.2016