

CIRCUIT BREAKER 3VA1 IEC FRAME 160 BREAKING CAPACITY CLASS N ICU=25KA @ 415 V 2-POLE, LINE PROTECTION TM210, FTFM, IN=20A OVERLOAD PROTECTION IR=20A FIXED SHORT CIRCUIT PROTECTION II=16 X IN BUSBAR CONNECTION



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Число полюсов	2
Общие технические данные	
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	15 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) / при AC-1 / при 380/415 В / при 50/60 Гц	8 000
Характеристики продукта / для нулевого проводника / с возможностью дооснащения / Защита от короткого замыкания и перегрузки	нет
Настраиваемые параметры	
Диапазон настройки / функция перегрузки L / время задержки tR / кривая I**2t / подключаемая память	нет
Функция продукта / защита от замыкания на землю	нет
Аксессуары	

Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя нет

условия окружающей среды

Степень защиты IP / с лицевой стороны IP40

Сертификаты

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[RCM](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

other

[sonstig](#)

Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VA11203ED220AA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VA11203ED220AA0/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA11203ED220AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA11203ED220AA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

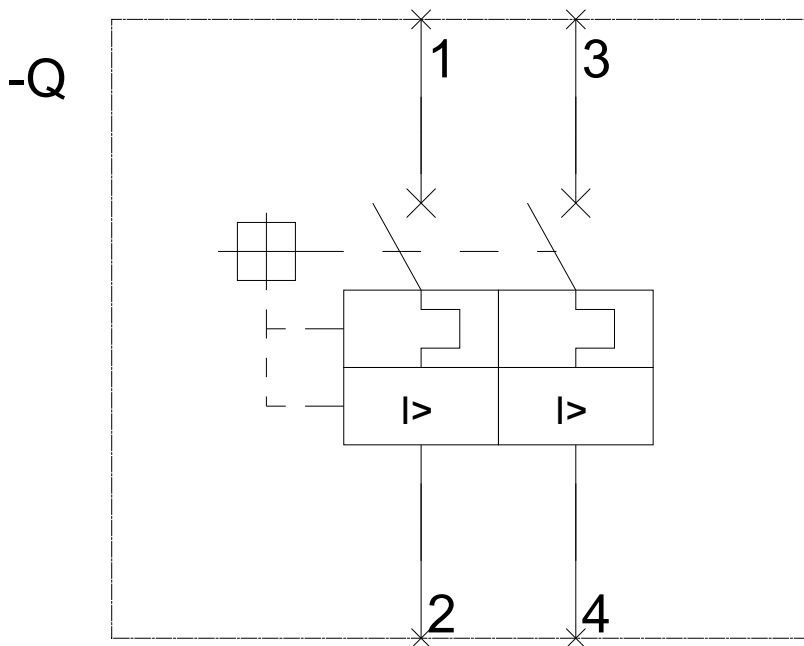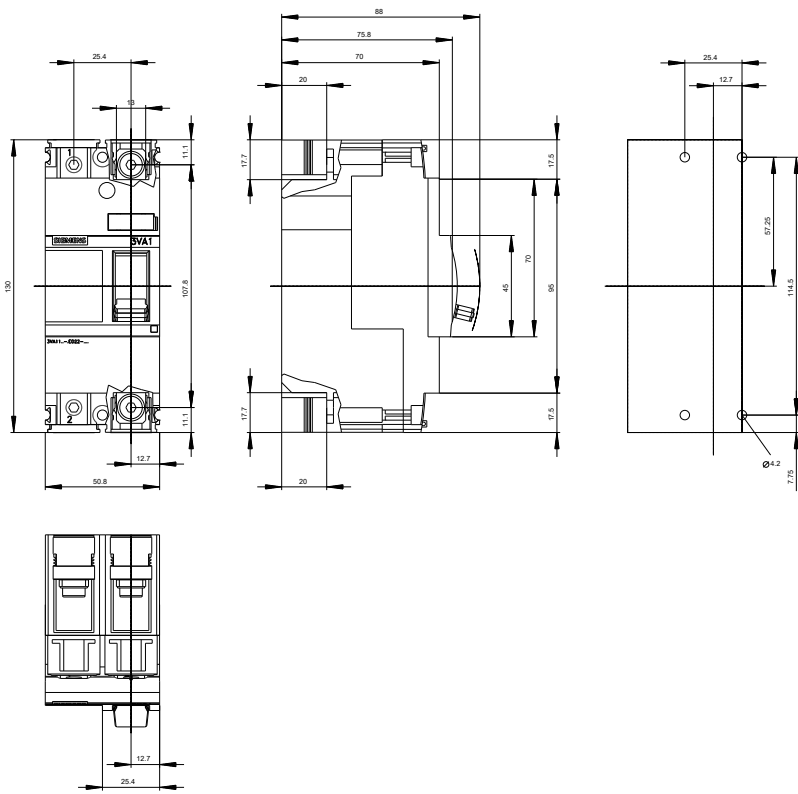

последнее изменение:

21.03.2016