


AUXILIARY SWITCH, 1 NC CONTACT, 1 NO CONTACT, CONNECTION AUXILIARY CIRCUIT: SPRING-LOADED TERMINAL,

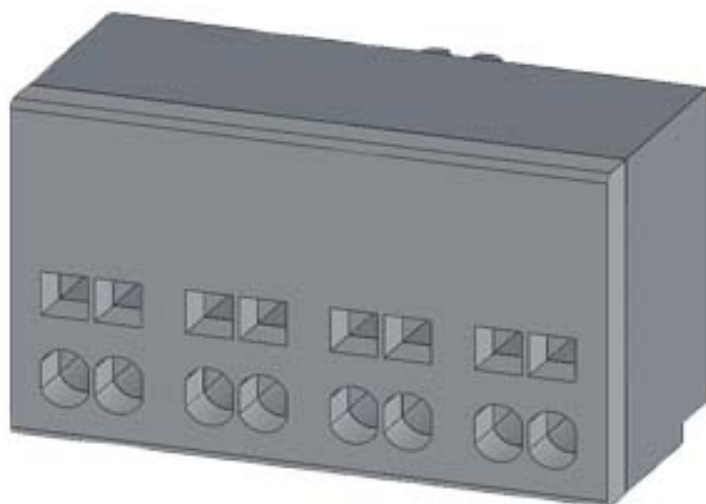

Общие технические данные:

| | | |
|--|----|--|
| Фирменное название продукта | | SIRIUS |
| Наименование продукта | | вспомогательный выключатель компактного отвода |
| Степень защиты IP | | IP20 |
| Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | % | 10 ... 90 |
| Температура окружающей среды | | |
| • во время транспортировки | °C | -55 ... +80 |
| • во время хранения | °C | -55 ... +80 |
| • во время эксплуатации | °C | -20 ... +60 |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | | K |
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | | K |

Вспомогательный контур:

| | | |
|--|--|---|
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | | 1 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | | 1 |
|---|--|---|

Монтаж/ крепление/ размеры:

| | | |
|---------|----|----|
| Ширина | mm | 45 |
| Высота | mm | 32 |
| Глубина | mm | 25 |

Подсоединения/ клеммы:

| | | |
|--|----|--|
| Длина оголенного провода | mm | 10 |
| Исполнение электрического подключения <ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных цепей и цепей управления | | пружинный зажим |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> • однопроводный • тонкопроволочный <ul style="list-style-type: none"> — с обработкой концов жил — без заделки концов кабеля | | 2x (0,25 ... 2,5 мм ²) 2x (0,25 ... 1,5 мм ²) 2x (0,25 ... 2,5 мм ²) |
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов при проводах AWG для вспомогательных контактов | | 2x (24 ... 14) |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Сертификат соответствия | IEC / EN 60947-6-2 |
|-------------------------|--------------------|

| | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------|
| General Product Approval | EMC | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------|



CCC



CSA



C-TICK



VDE



EG-Konf.

| | |
|-------------------|-------|
| Shipping Approval | other |
|-------------------|-------|



[Umweltbestätigung](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)


<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA69132A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA69132A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA69132A&lang=en

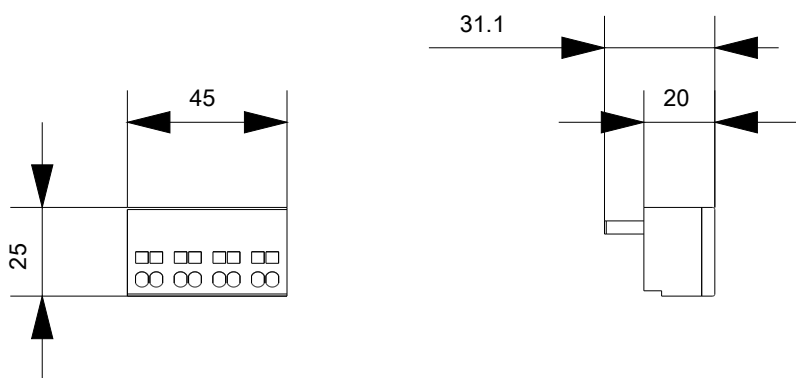

последнее изменение:

20.07.2015